ПЕРВЫЙ
СТЕНОВОЙ
BRAER®
ГРУППА
КЕРАМИКА

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

КРАСНЫЙ 4
КОРИЧНЕВЫЙ 6
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 8
БОРДО 10
БЕЖ 12
МУСКАТ 14
БАВАРСКАЯ КЛАДКА БОРДО 16
БАВАРСКАЯ КЛАДКА МОККО 18
БАВАРСКАЯ КЛАДКА, ГЛАДКИЙ 20
БАВАРСКАЯ КЛАДКА, КОРА ДУБА 22
БАВАРСКАЯ КЛАДКА, КОРА ДУБА С ПЕСКОМ 24
БАВАРСКАЯ КЛАДКА, ТЕРРА 26

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА BRAER 28
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 30
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КЛАДКИ 30

0,7 NF

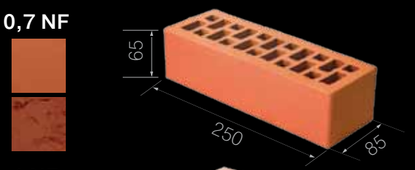

1 NF

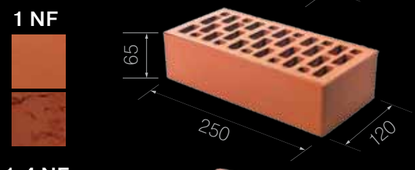

1,4 NF

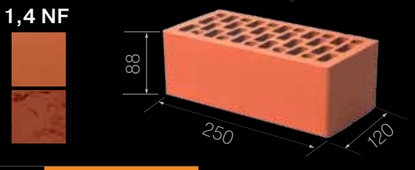

Марка, кгс/см²	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

КРАСНЫЙ

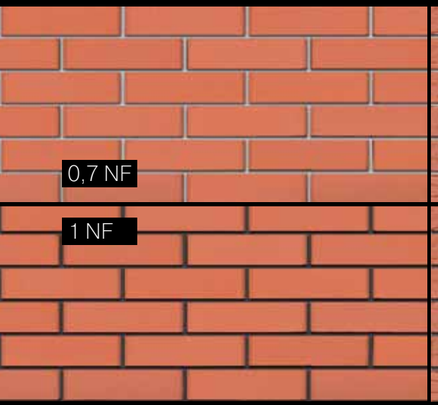

Гладкий

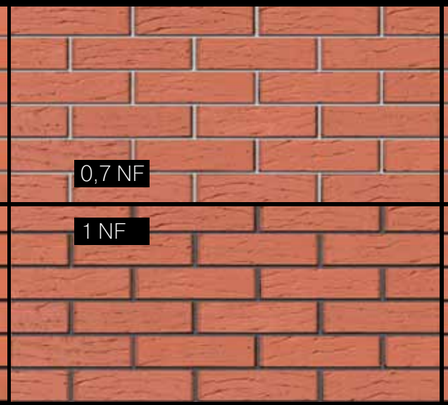

Рифленый

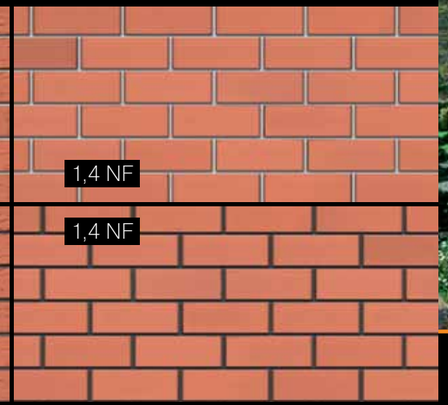

Гладкий

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

КОРИЧНЕВЫЙ

0,7 NF

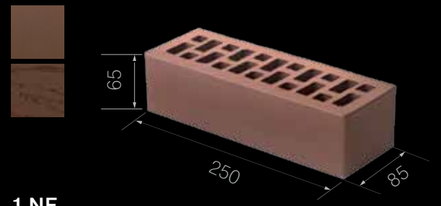

1 NF

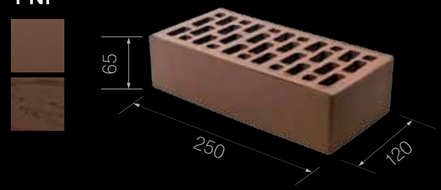

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

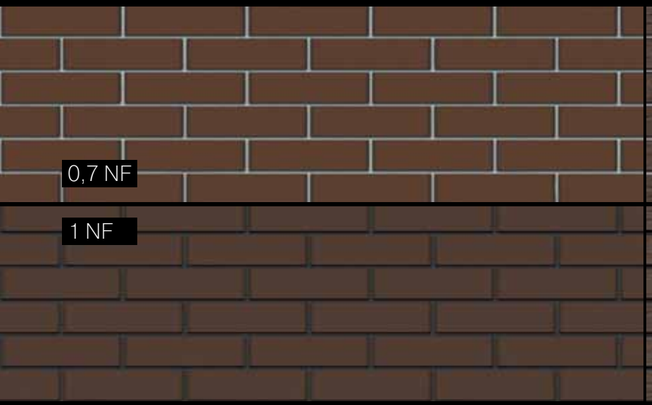

Гладкий

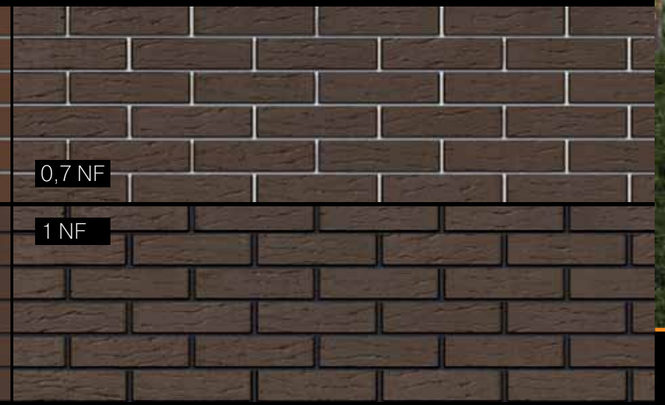

Рифленый

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

1 NF

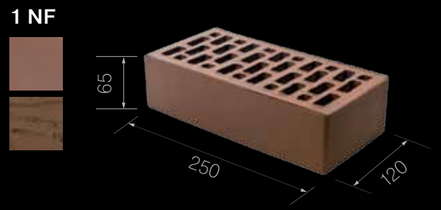

1,4 NF

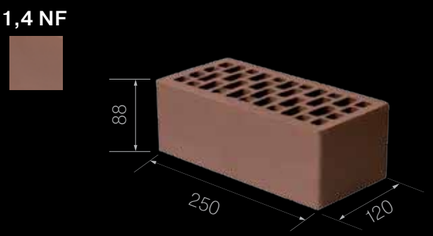

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

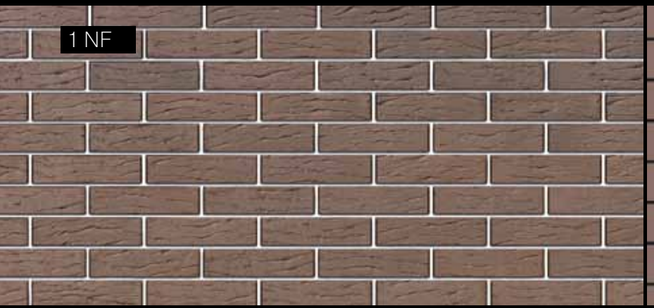

Рифленый

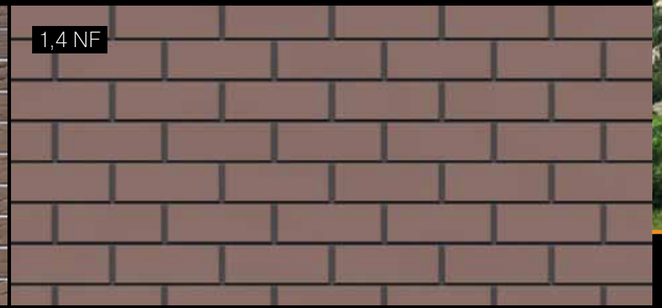

Гладкий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

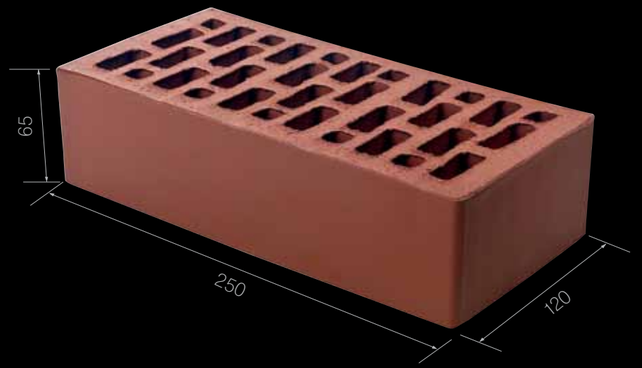

1 NF

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

БОРДО

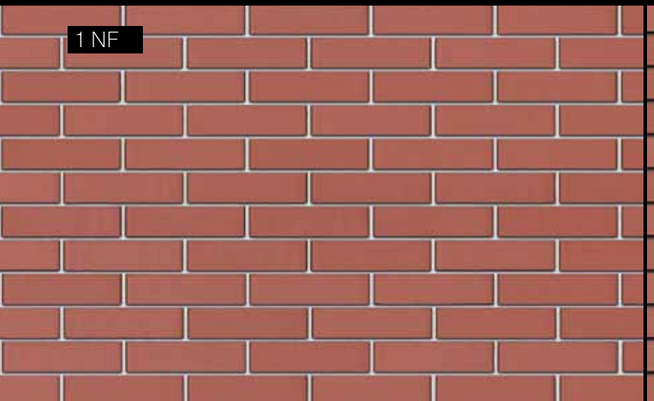

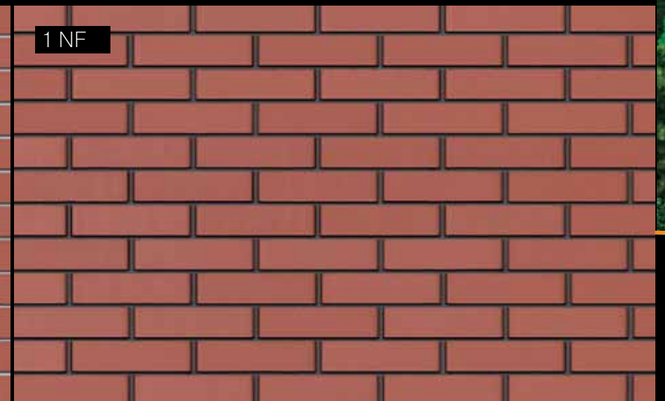

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

1 NF

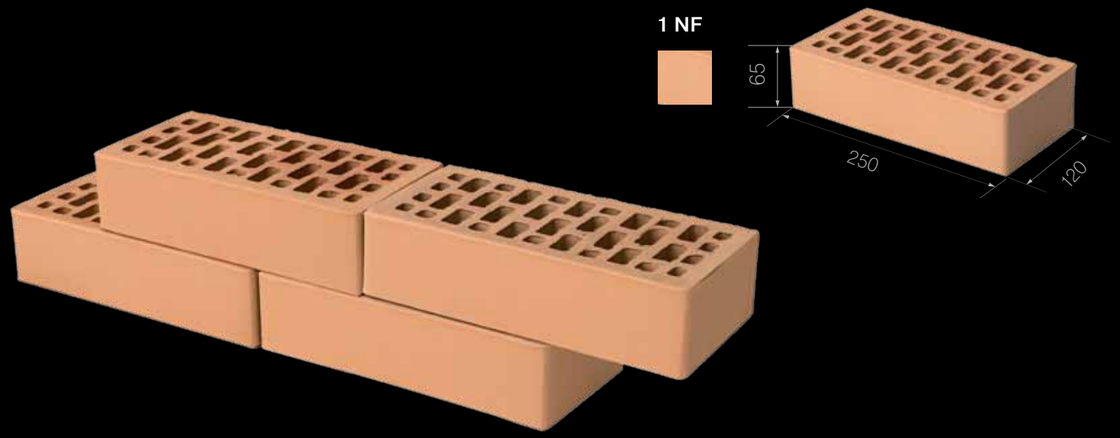

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**9–10**

БЕЖ

1 NF

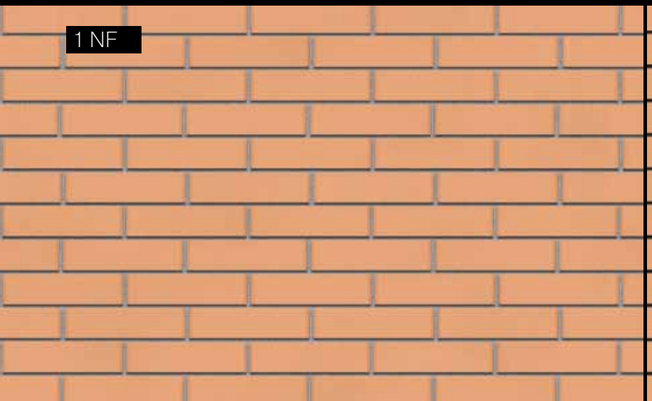

1 NF

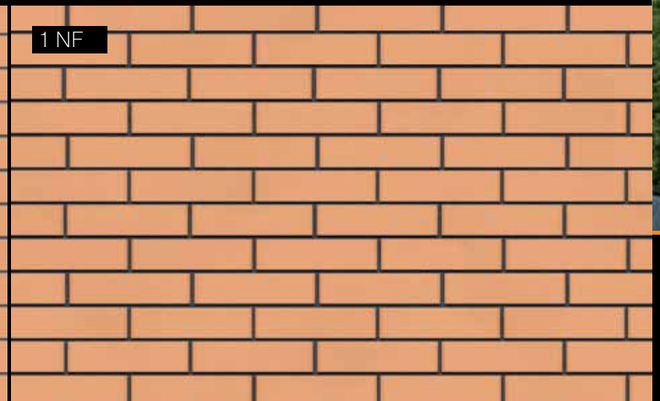

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

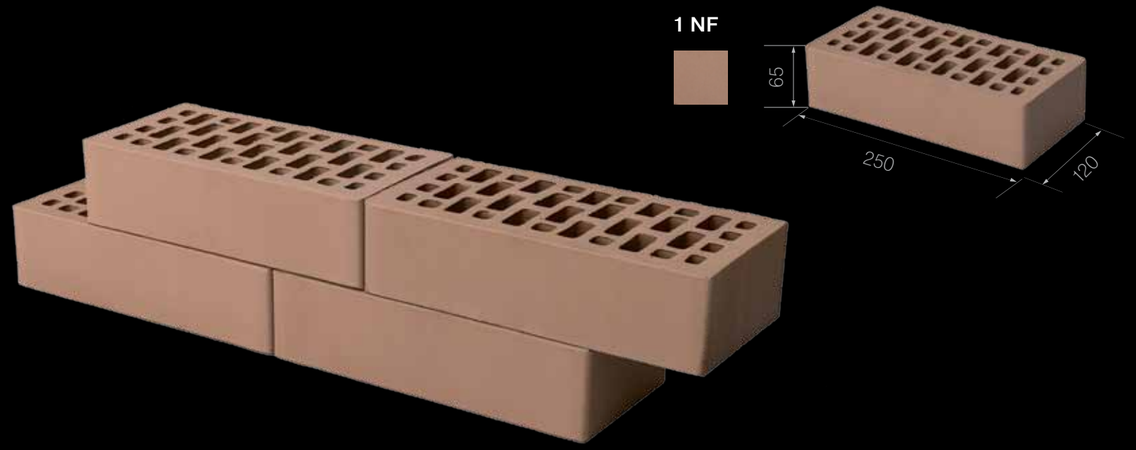

Марка, кгс/см^2	**М 200**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8**

МУСКАТ

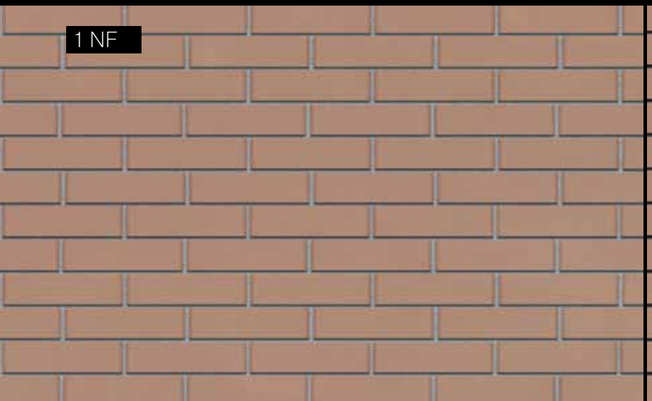

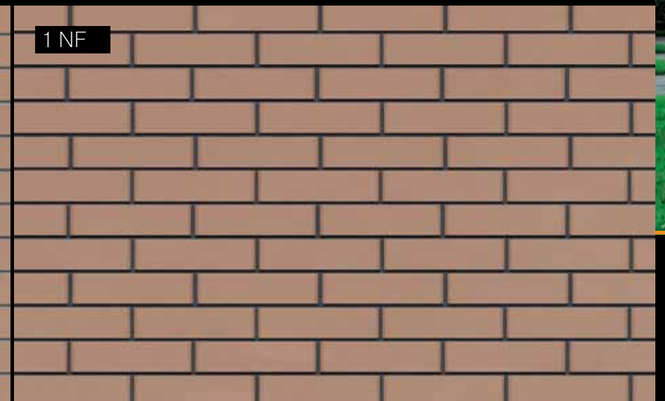

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

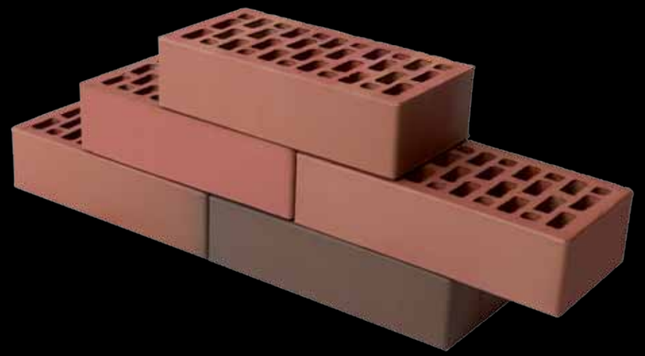

1 NF

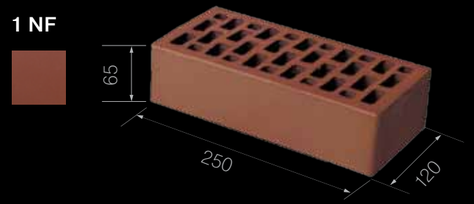

Баварская кладка БОРДО ГЛАДКИЙ

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

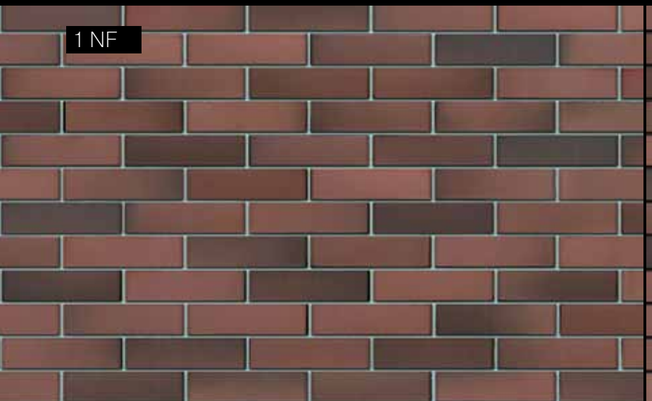

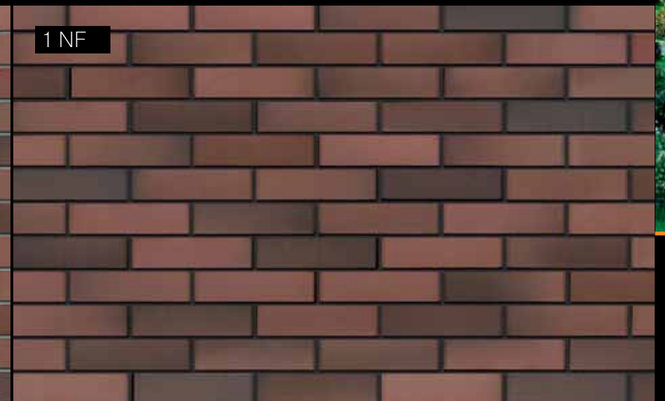

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

0,7 NF



1 NF



Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

Баварская кладка МОККО
ГЛАДКИЙ

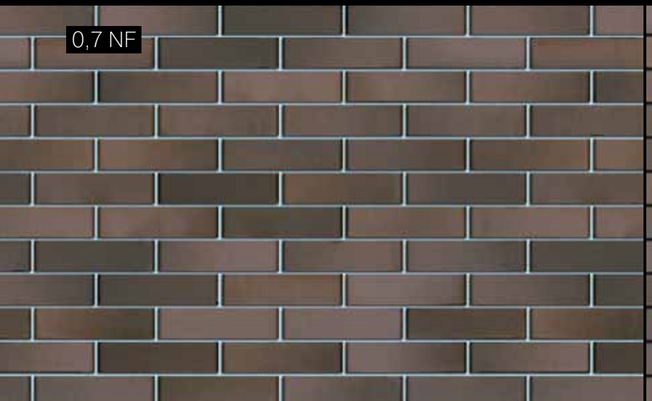

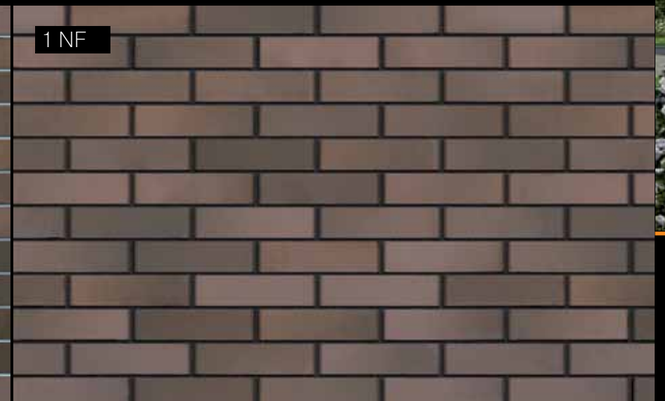

Лучших товаров России 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

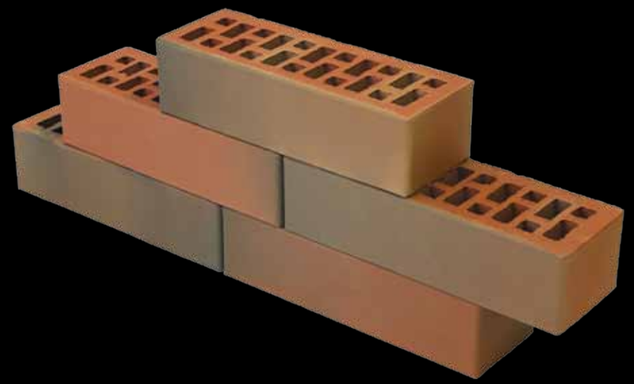

0,7 NF



1 NF



1,4 NF



Марка, кгс/см²	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ

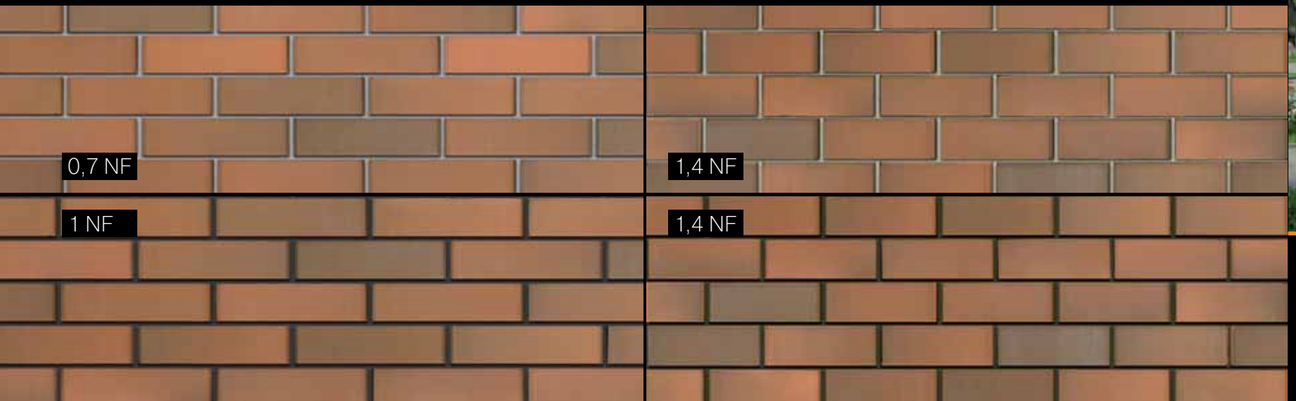

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

0,7 NF

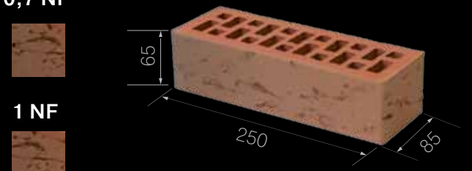

1 NF

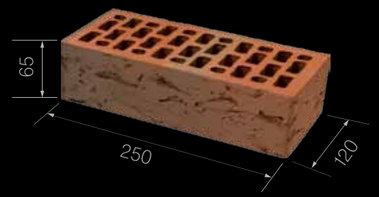

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

БАВАРСКАЯ КЛАДКА
КОРА ДУБА

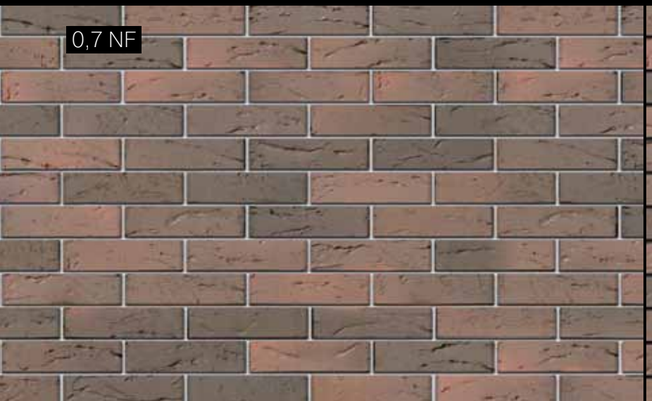

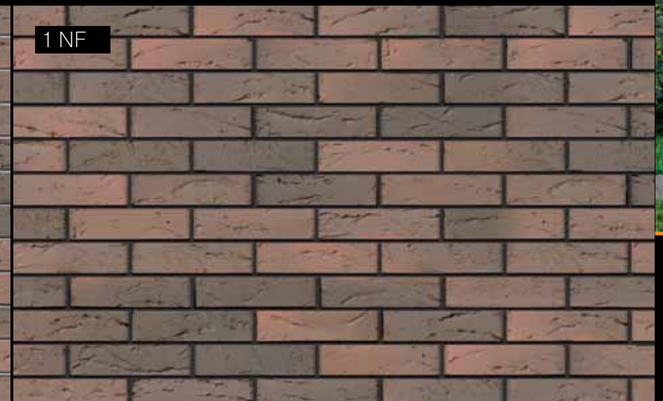

Лучших товаров России 2011
Лучших товаров России 2012
Лучших товаров России 2013
Лучших товаров России 2014
Лучших товаров России 2015
Лучших товаров России 2016

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

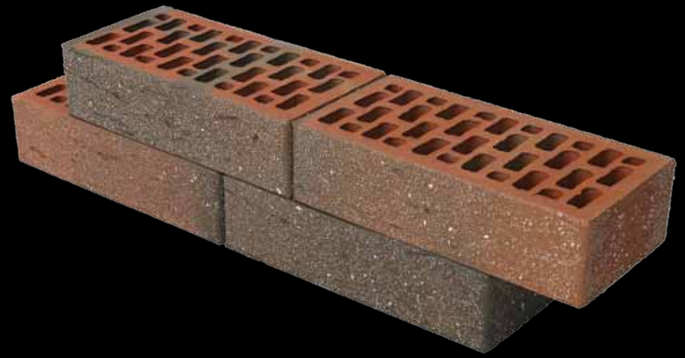

0,7 NF

1 NF

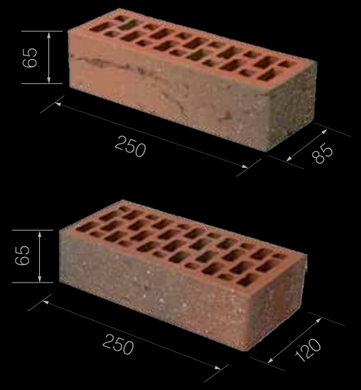

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

БАВАРСКАЯ КЛАДКА
КОРА ДУБА С ПЕСКОМ

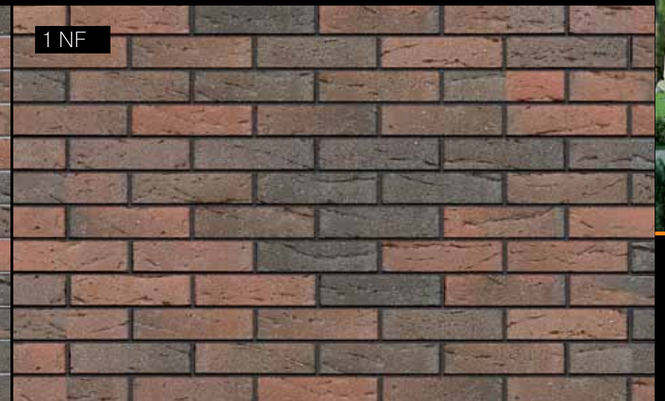

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ **BRAER**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

1 NF

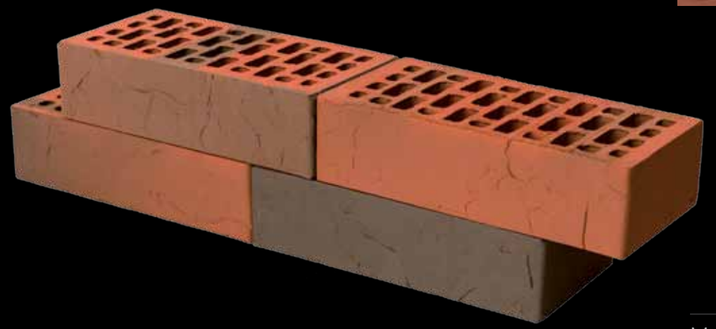

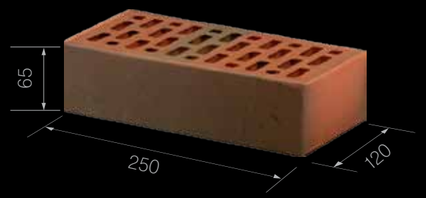

Марка, кгс/см^2	**М150-М175**
Морозостойкость, цикл	**100**
Водопоглощение, %	**8–9**

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ТЕРРА

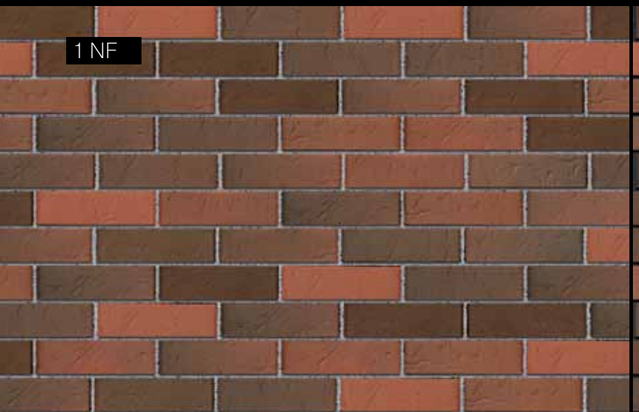

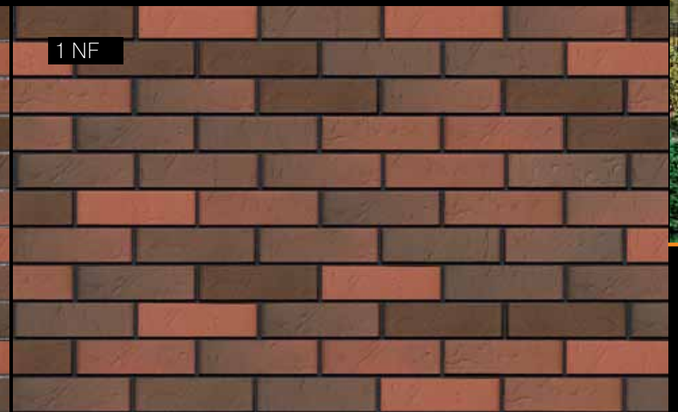

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГОСТ

Экологичность
Состав: глина, опилки, вода

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИРПИЧА BRAER ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ СТЕН ЗДАНИЙ В ТРЕХСЛОЙНОЙ КЛАДКЕ, ВМЕСТО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТОЛЩЕННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ЗДАНИЯ
4. ВЫСОКАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
5. ОТСУТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ УХОДЕ
6. НАЛИЧИЕ ФАСКИ НА ЛИЦЕВЫХ ГРАНЯХ
7. СОВРЕМЕННАЯ НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА

РАСХОД КИРПИЧА С УЧЕТОМ РАСТВОРНЫХ ШВОВ

Формат	Количество, шт		Расход раствора, кг на 1м^2 кладки
	1 м^3	1 м^2	
1 NF	396	51	57
1,4 NF	302	39	43
0,7 NF	-	51	41

ВИДЫ КЛАДОК

в полкирпича **120** мм

в один кирпич **250** мм

в полтора кирпича **380** мм



в два кирпича **510** мм



в два с половиной кирпича **640** мм



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ

Важным условием качественного выполнения облицовки из кирпича является использование кладочных растворов, точно соответствующих типу и марке прочности выбранного кирпича.

Нельзя двигать кирпич после его схватывания с раствором.

Шов следует выполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене.

В некоторых проектах домов учтен вентилируемый зазор, в этом случае ширина зазора должна составлять 30–40 мм.

Для вентиляции внутри воздушного зазора каждый 3–4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки следует оставлять пустым.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КЛАДКИ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

При складировании кирпича следует избегать влияния негативных природных факторов (дождь, снег и т.д.). Также во время работ и простоя необходимо накрывать строящуюся стену пленкой, защищая ее от указанных негативных природных факторов.

Основание конструкции, на которую возводится кирпичная кладка, должно быть прочным и ровным, а также иметь гидроизоляцию, чтобы влага не распространялась внутрь кирпичной стены.

Нельзя допускать промерзания стен на этапе строительства, так как это негативно скажется на дальнейших эксплуатационных характеристиках дома.

Для возведения наружных стен пригоден кирпич, морозостойкость которого выдерживает не менее 35 циклов заморозки-разморозки (облицовочный кирпич BRAER выдерживает не менее 100 циклов).

При кладке рекомендуется брать кирпич с 3–4 разных поддонов по диагонали для того, чтобы выровнять возможные различия в оттенках цвета кирпичей (облицовочный кирпич BRAER «Баварская кладка» может выкладываться с одного паллета).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

BRAER®
ГРУППА

Профессиональный Шоу-Рум и офис продаж
Демо-Парк и склад готовой продукции
На Южном Обходе в городе Ставрополь

ПЕРВЫЙ СТЕНОВОЙ

Наш адрес:
1-й Параллельный проезд, 16.
сот.тел.: +7 928 323 76 16
e-mail: avmatveev@mail.ru
Режим работы: Пн-Пт: с 9-00 до 18-00
Сб: с 9-00 до 16-00
Вс: выходной
www.1-stenovoy.ru